

KAİZENİNOX

- | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|----|-----------------------------|
| 2 | KAİZEN İNOX | 14 | WC KAPI KİLİTLERİ | 29 | ROTİL |
| 4 | MENTEŞELER | 15 | KOLLU KİLİTLER | 30 | SUNDURMA SİSTEMLERİ |
| 7 | CAM SABİTLİYİCİLER | 19 | CAM KAPI KOLLARI | 32 | CAM KORKULUK SİSTEMLERİ |
| 9 | SÜRGÜ SİSTEMLERİ | 22 | NOKTASAL TUTUCULAR | 37 | KORKULUK AKSESUARLARI |
| 12 | MİL MENTEŞELERİ | 25 | SPIDER SİSTEMLERİ | 38 | TRANSPARAN CEPHE SİSTEMLERİ |



KAİZENİNOX

KAİZEN İNOX

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişme gösteren firmamız özellikle yapı sektöründe son yıllarda gözde olan transparan (planer) cephe, Korkuluk ve saçaklarda kullanılan tüm ürünlerin projelendirmesini uzman mimar ve mühendis kadrosuyla, tecrübeli üretim ekibiyle kusursuz ve zamanında üretim yapmaktayız. ve her türlü metal ürünü esnek üretim bandı sayesinde üreterek yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin çözüm ortağı olmuştur.

Cnc, Polisaj, satine, ve kaynak işçiliği gibi kaliteyi belirleyen faktörleri bünyesinde çözerek özel imalat ve dekoratif ürünlerde üretebilen Kaizen İnox uygun fiyat politikasını oluşturabilmiş ve her türlü metal ürünü esnek üretim bandı sayesinde üreterek yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin çözüm ortağı olmuştur.

Misyonumuz - Vizyonumuz

Müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla kaliteden ödün vermeden en uygun ve en iyi ürünü sunmak. Değer verdiğimiz sadık Kaizen İnox müşterileri yaratarak Türkiye'nin en saygın, en güvenilir metal üreticisi olmak; uluslararası metal ticaretinde güçlü bir oyuncu olmak.

AR-GE ve TASARIM

Kaizen İnox sürekli gelişim prensibini ilke edinerek kendini günceller ve sektörde ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek olan ürünlerin tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Tüm projeler bilgisayar programlarıyla 2d- 3d modellemesi yapıldıktan sonra, statik analizler sonucu çıkan değerler neticesinde projelendirilip üretimi gerçekleştirilir.

PASLANMAZ HAKKINDA

PASLANMAZ ÇELİKLER

Paslanmaz çelik bir demir alaşımıdır. İçerisinde min % 10.5 Çr ve maX % 1.2 C elementi içermelidir. Paslanmaz çelikte kullanılan Çr elementinin önemi; malzeme yüzeyinde oksit tabakası oluşturmaması (Cr2O3) ve böylece malzemenin oksijenden korunmasını sağlamasıdır.

Paslanmaz çelikteki Cr ve pasivasyon oranı, çeliğin paslanmazlık kalitesini belirler. Malzeme yüzeyinde oluşan oksit tabakası gözle görülemeyecek kadar incedir ve su geçirmezdir.

PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLİK

Paslanmaz çelikler kullanım öncesinde temizlenmelidir. Bu tip çeliklerin yüzeylerindeki kontamine birikintiler ileride paslanmaz çeliğin paslanmasına neden olabilmektedir. Temiz bir bez ve su ile ya da özel temizleme solüsyonları ile temizleme yapılabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, temizleme sonrası, su ya da solvent artıklarının yüzeyden kaldırılmasıdır. Çünkü, yüzeyde bulunan su damlacıkları lokal olarak çeliği paslandırabilmektedir. Ayrıca depolama esnasında paslanmaz çeliklerin, toprak ile teması kesilmeli, karbon çeliklerin depolandığı ya da işlendiği yerlerden uzak tutulmalıdır. Çünkü herhangi bir karbon çelik talaşı paslanmaz çeliğe temas ettiği anda, paslanmaz çelikte paslanma başlayabilmektedir. Örnek verecek olursak; satın alınan paslanmaz borular, eğer toprak zemin de yağmura maruz kalacak şekilde depolanıyor ise, boruların içerisinde bir miktar yağmur suyu birikecektir, ilerleyen günlerde borunun ıslak kalan kısımları eğer kurutulmaz ise, boru iç yüzeyinden ya da su birikintisi kalan temas yerlerinden paslanmaya başlayacaktır.

Paslanmaz malzemelerin paslanması ile ilgili olarak verilecek bir diğer örnek ise şu şekildedir; Örnek olarak paslanmaz çelik malzeme borular bir fabrikaya kurulacaktır. Bu boruların tesisat aşamasındayken, montaj sırasında taşıyıcı bir iskelete entegrasyonu yapılır. Boruları taşıyacak iskelet kısım genellikle karbon çelik malzemeden imal edilmektedir. Montajın doğası gereği paslanmaz çelik borular karbon çelik taşıyıcı iskelete temas edecektir ve o şekilde kullanacaktır. Bu husus konusunda önlem alınması çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü, karbon çelik şayet paslanmaz çelik ile temas halinde bulunursa, aralarında bir etkileşim olacak ve dolayısıyla temas yerlerinden paslanmalar başlayacaktır. İleriki aşamalarda, paslanmalar iyice artıp, borular delinme noktasına kadar gelebilir. Bu konunun önüne geçmek adına montaj yapan firmanın bazı önlemler alması kaçınılmazdır. Montaj sırasında kesinlikle karbon çelik taşıyıcı iskelet ile paslanmaz çelik borular temas etmemelidir. Temas yerlerine plastik malzemeler konarak temas önlenabilir ve paslanmanın önüne geçilebilir.

Kullanımdaki genel bir yanlış algı, bu tip çeliklerin asla paslanmayacağı düşüncesidir. Paslanmaz çelikler izole ortamda muhafaza edilmez ise belli bir süre sonunda paslanacaklardır.

Kataloğumuzda yer alan ürünlerin tamamında projelere yönelik farklı boyutlarda çalışılabilir.



► KZNI-13

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNI-14

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNI-15

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNI-16

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNI-17

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°





► KZNI-18


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°

► KZNI 90 HİDROLİK CAM KAPI MENTEŞESİ ÜST




► KZNI 90 HİDROLİK CAM KAPI MENTEŞESİ ALT

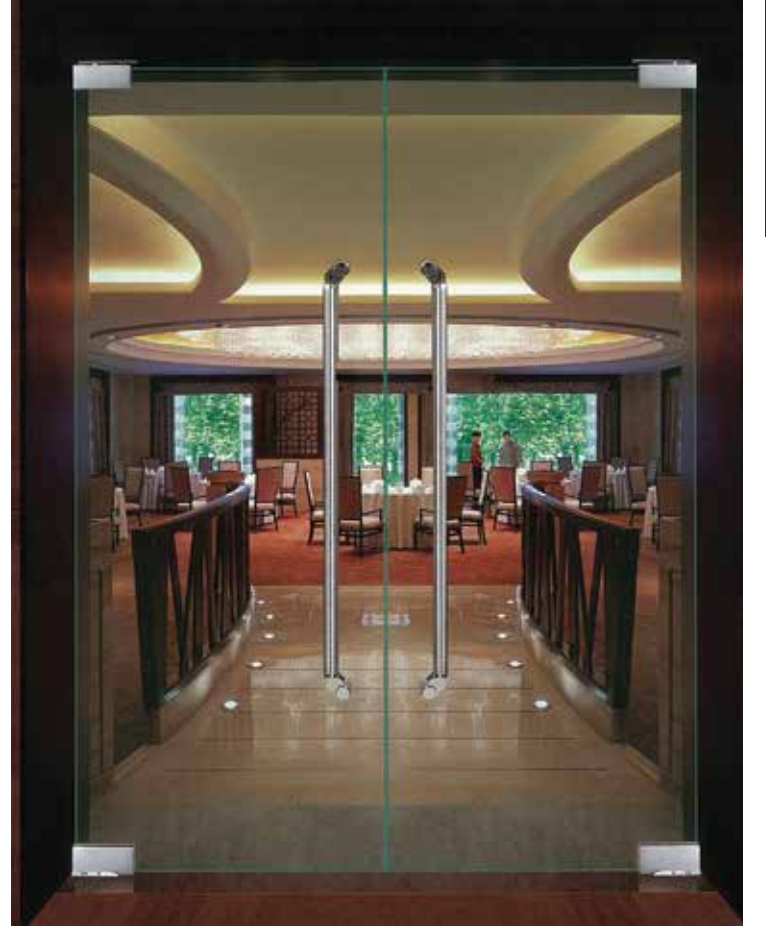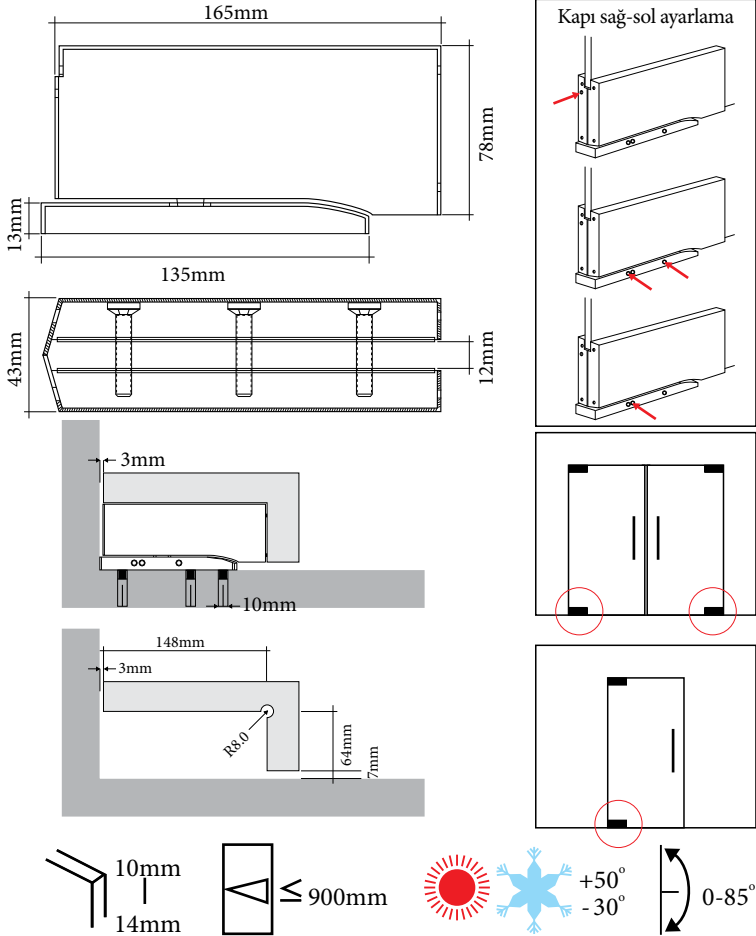


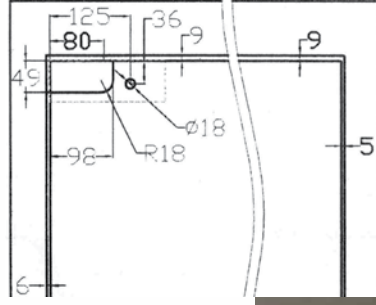

► KZNİ 860ABS KAPATICI ALT PARÇA KÖŞE (YAYLI)

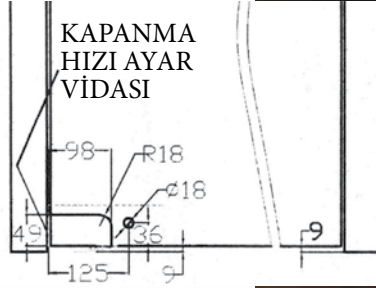


► KZNİ 860BBS KAPATICI ÜST PARÇA DAR (YAYLI)

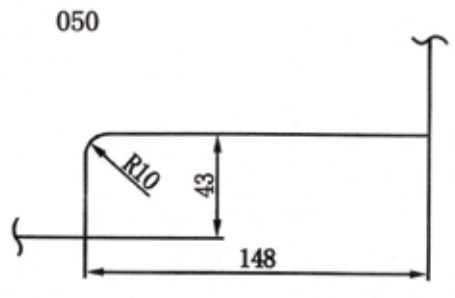


► KZNİ 050 CAM KAPI KİLİT




► KZNİ-8500L 03

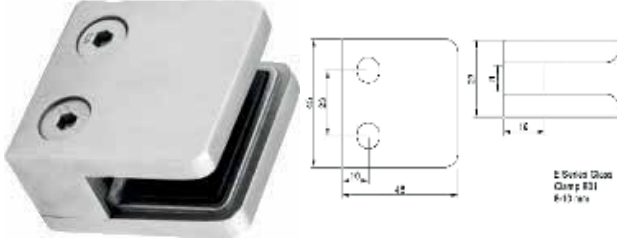


► KZNİ-8500L 04

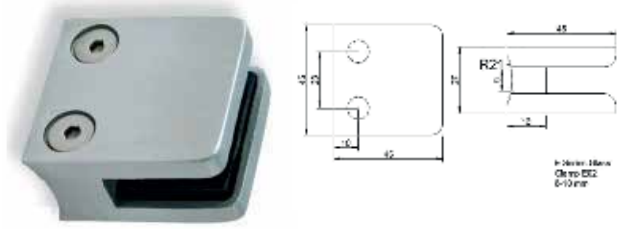


► KZNİ-8500L 05

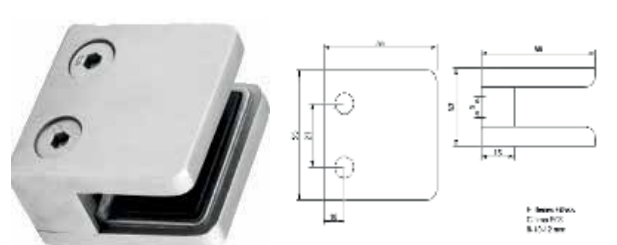


► KZNİ-8500L 06

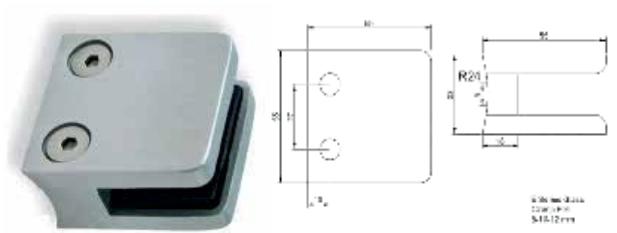

► KZNİ-8500L 07

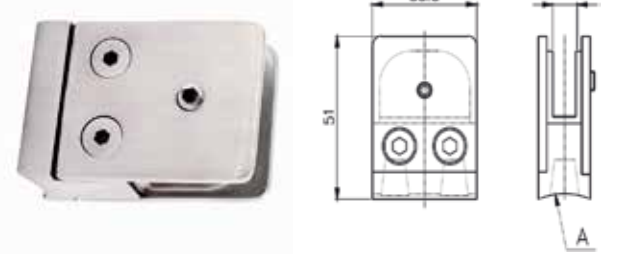


► KZNİ-8500L 08

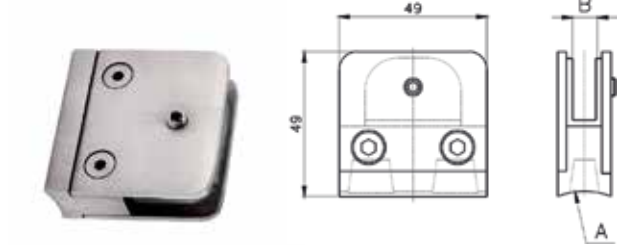


DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm


► KZNİ-8500L 09

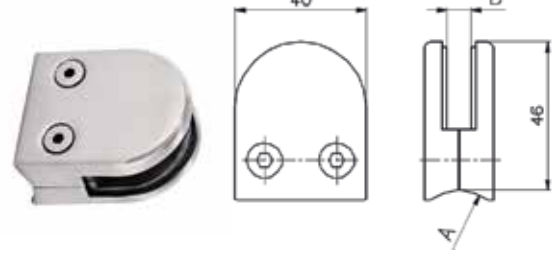


► KZNİ-8500L 10

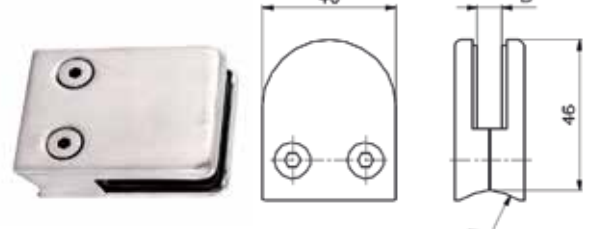


► KZNİ-8500L 11

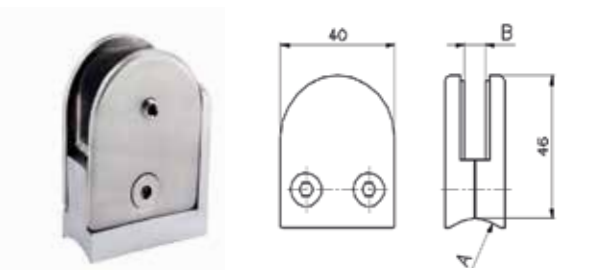


► KZNİ-8500L 12

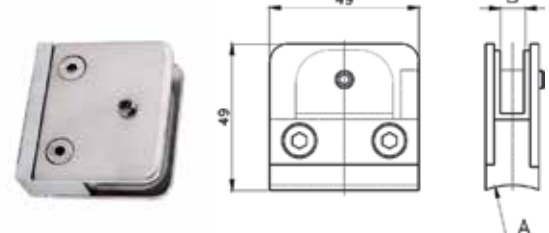

► KZNİ-8500L 15

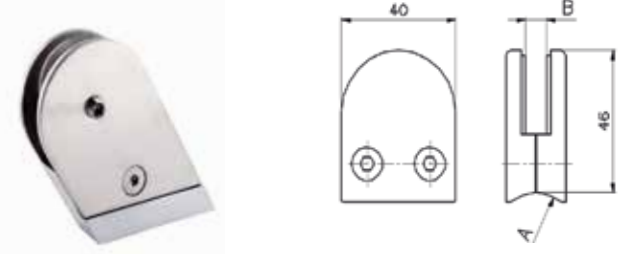

► KZNİ-8500L 17

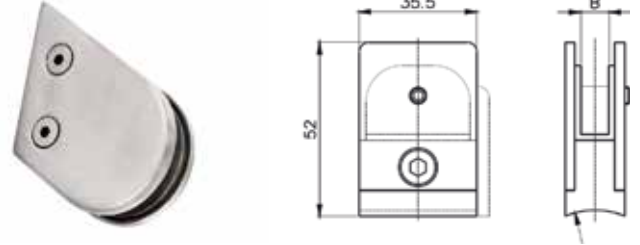

DİKME KURTAĞZI ÖLÇÜLERİ (A)	CAM ÖLÇÜSÜ (B)
Q32 - 38 - 42 - 51 - 60	8 - 10 mm


► **KZNI-8500L-22 U TIP CAM-DUVAR SABİTLEYİCİ**

Malzeme : Paslanmaz Çelik **Kapı Kalınlığı :** 8mm -12mm
Cila : Cilalı Paslanmaz Çelik (PSS) Saten Paslanmaz Çelik (SSS).




► **KZNI-001-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (U TIP)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-003-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (L TIP)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-004-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (135°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-006-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (DÜZ)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-8500L-21 CAM-DUVAR SABİTLEYİCİ**

Malzeme : Paslanmaz Çelik **Kapı Kalınlığı :** 8mm -12mm
Cila : Cilalı Paslanmaz Çelik (PSS) Saten Paslanmaz Çelik (SSS).




► **KZNI-037 DUVAR CAM SABİTLEYİCİ**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-002-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (90°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.



► **KZNI-005-BR CAMDAN CAMA SABİTLEYİCİ (180°)**

8mm-12mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur.
Kaplama : Krom kaplama, Nikel kaplama, P&L, S&L, Altın kaplama, Zamak, PVD.




► **KZNI-024-BR DUVAR CAM SABİTLEYİCİ (DÜZ)**

6mm-8mm-10mm kalınlığındaki cam kapılar için uygundur, Sağ sol uyumludur.
Kaplama : Krom parlak



Sürme Kapi Set

Alüminyum yük kapasitesi 120 Kg. 8-10 mm cam için uygundur. Ray uzunluğu maksimum 2.5 metredir. Çift kanatlı hareketli ve sabit yan panelli sistemler için alternatifleri mevcuttur.

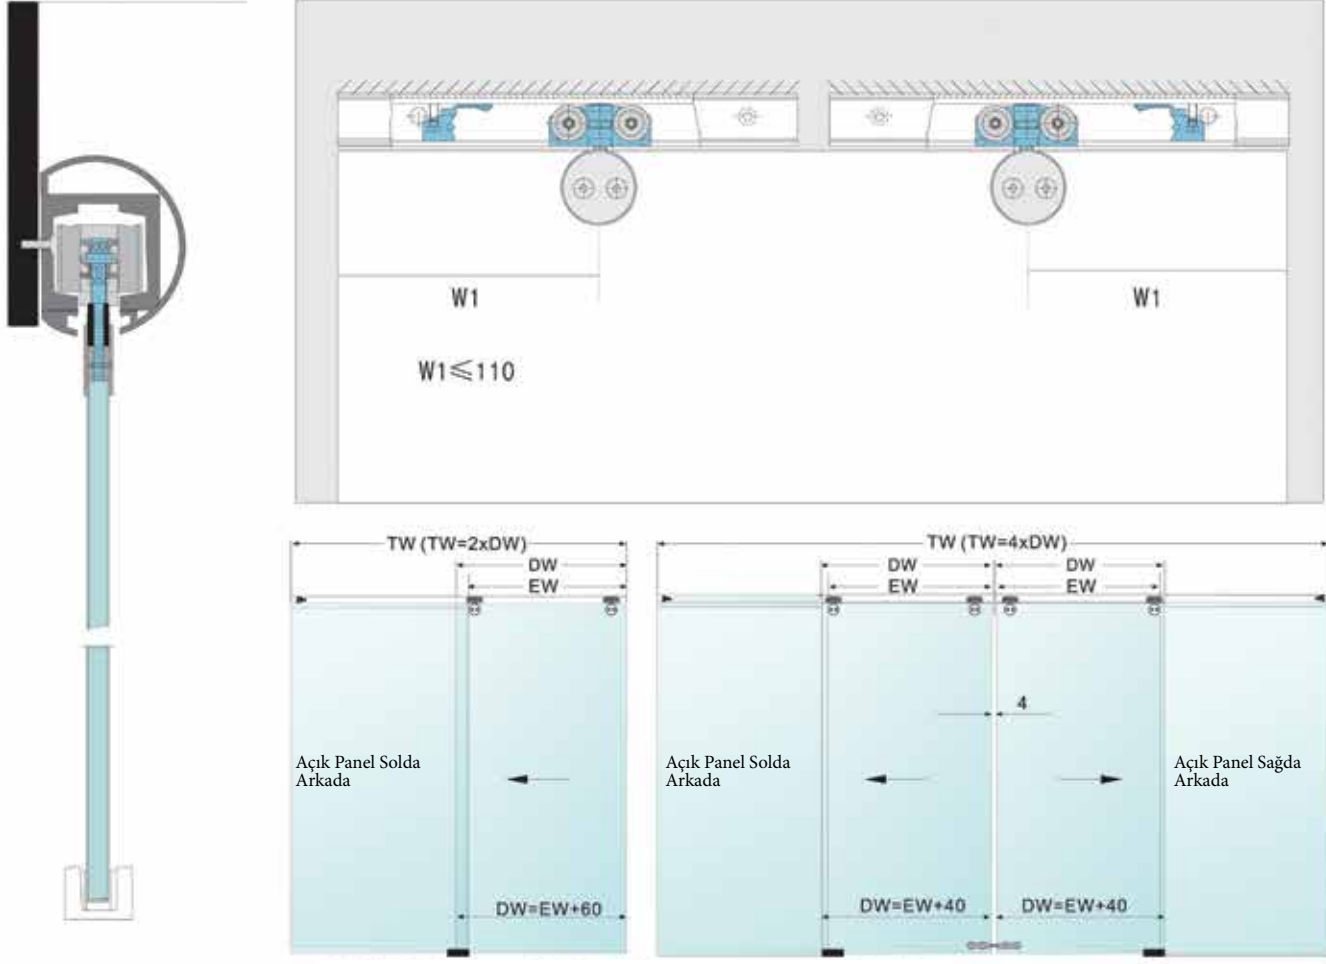

TW = Boru Uzunluğu

DW = Kapi Genişliği

EW = Giriş Genişliği



► **KZNI-8600B-4**
CAM KAPI RAYI/MTR
(1BOY=2.5MT)



► **KZNI-8600B-3**
CAM KAPI RAYI/MTR
(HAREKETLİ+SABİT)
(1BOY=2.5MT)



► **KZNI-8600B-2**
CAM KAPI RAYI/MTR
(ÇİFTLİ)(1BOY=2.5MT)



► **KZNI-8600C-1**
SÜRME KAPI
TEKERLEĞİ
Cam Delik
Ölçüleri



► **KZNI-8600A-3**
SÜRME KAPI STOP




► **KZNI-8600A-4AL**
SÜRME KAPI RAY
SAĞ KAPAK



► **KZNI-8600A-4AR**
SÜRME KAPI RAY
SOL KAPAK



► **KZNI-05S1**
SÜRME KAPI
RAY TAPASI

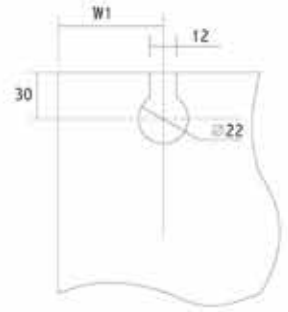

KZNİ 150 Cam Kapı Sürgü Sistemi

ÖZELLİKLER

1. Sessiz bir sistemdir.
2. Çok dayanıklıdır.
3. Gizli mekanizmalıdır.
4. 8 -10 -12mm camlarda uygulanabilir.
5. Cama delik açmaya gerek yoktur.
6. Bir kişi kolaylıkla montajı gerçekleştirebilir.
7. Farklı uygulamalar için özel tasarım.
8. Mutfak, oturma odaları ve ofis mekanları için ideal bir çözümdür.
8. 120 kg cam taşıma kapasitesi vardır.





KZNİ 150 S
Duvara Montaj


KZNİ 150 S
Tavana Montaj

KZNİ 150 S
Kapı Pervazı
Üzerine Duvara Montaj


KZNİ 150 S
Cama Montaj

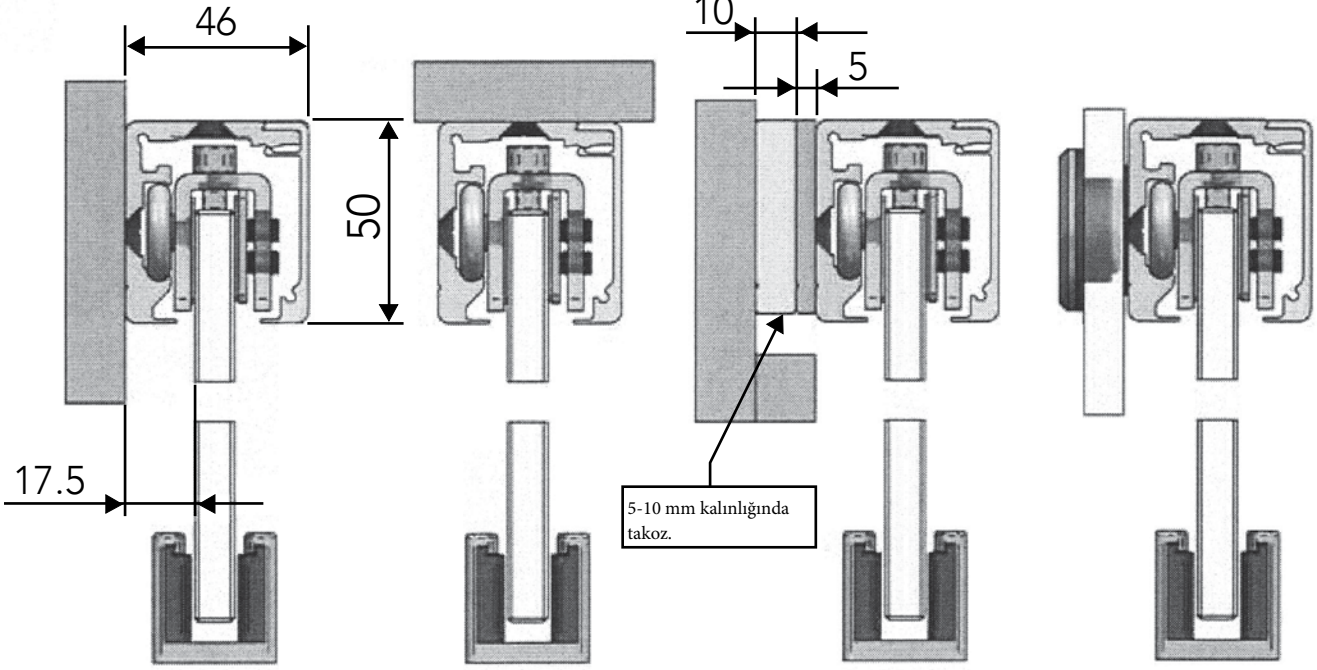

FREN

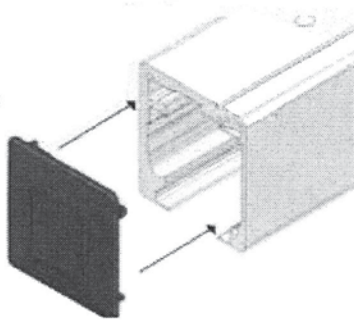


KAPAK



KLAVUZ

Cam Kalınlığı	A(mm)
12mm	23.5
10mm	22.5
8mm	21.5



KZNI Sürme Kapı Standart Set

Standart sistemle oluşturulan kayar kapılar 2-3-4 metrelik kapı boşluklarında şık çözüm imkanları sunarlar. 100 kg yük taşıma kapasiteleri vardır. Duvara yada cama monte edilebilirler. Ürünlerimiz satin yüzey ve paslanmaz 304 kalitededir.




Mil Menteşe Sistemi

Mil menteşe sistemleri veya duvar açıklıklarındaki profilsiz kapılar için sınırsız seçenek sunuyor. Kapılarda kullanılan mil menteşeler,zemine gömme kapı kapatıcılara uygundur. Malzeme paslanmaz 304 kalitedir.




► **KZNI-8300C-8**
Menteşe Üst Kasa Kılavuzu

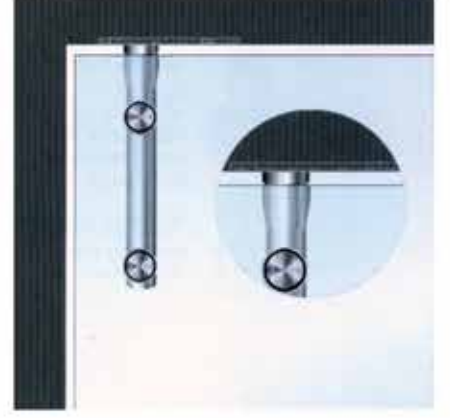

► **KZNI-8300C-6**
Menteşe Yer Kılavuzu



► **KZNI-8300C-2**
Cam Kapı Üst Menteşesi

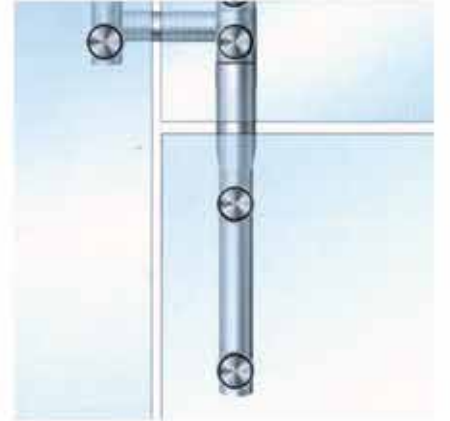


► **KZNI-8300C-3**

Cam Kapı Alt Menteşesi




► **KZNI-8300C-1**
Cam-cam Yan Menteşe Üst Kilavuz

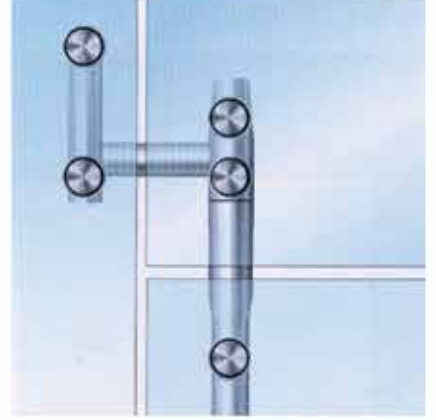


► **KZNI-8300C-11**
Duvar-cam Menteşe Üst Kilavuz



► **KZNI-8300C-5**
Duvar-cam Menteşe Üst Pan. Yan. Bağ.

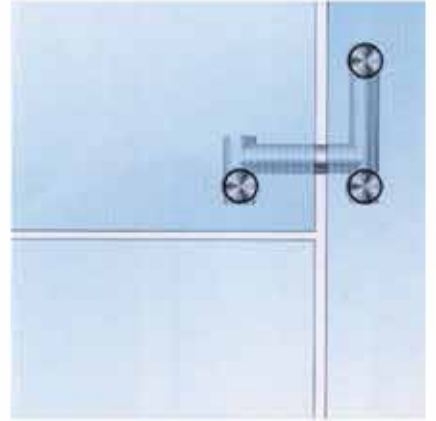

► **KZNI-8300C-4**
Cam-cam Menteşe Üst Kilavuz

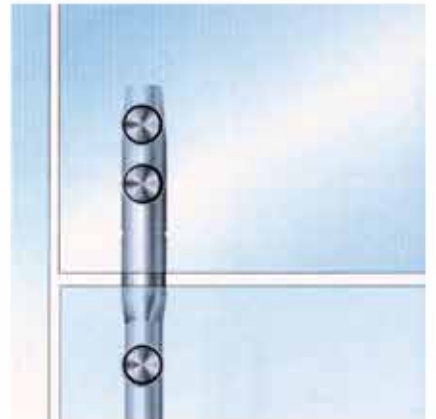

WC Kapı Kilitleri



► **KZNi-601C**
CAM CAMA KAPI
KILIDI (DELIKSIZ)




► **KZNi-600C**
CAM DUVAR KAPI
KILIDI (DELIKSIZ)



► **KZNi-701C**
CAM CAMA
WC KILIT



► **KZNi-701C**
CAM DUVAR
WC KILIT

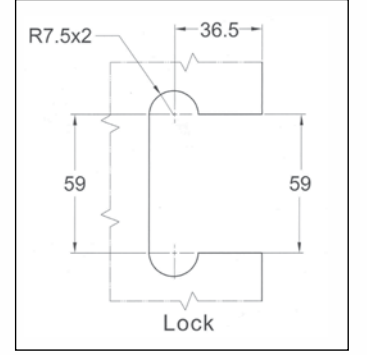

WC KAPI KILITLERİ

DUŞAKABİN GERGİ APARATI

Cam Kapı Kol, Kilit Sisti ve Duvar Cam Çapraz Sabitlemeler



► **KZNi-006BR**
DUŞAKABİN
SABİTLEME APARATI




► **KZNi-007BR**
DUŞAKABİN
SABİTLEME APARATI




**304 Paslanmaz
(Eloksal)**

► **KZNİ-PL012C**
CAM KAPI
KİLİT GÖVDESİ




**304 Paslanmaz
(Eloksal)**

► **KZNİ-PL002G**
CAM KAPI
KİLİT GÖVDESİ




► **KZNİ-PL18C**
CAM-CAMA
KİLİT KARŞILIĞI



**304 Paslanmaz
(Eloksal)**



► **KZNİ-PL018G**
CAM-CAMA
KİLİT KARŞILIĞI



**304 Paslanmaz
(Eloksal)**




► **KZNİ-K 104S**
KAPI KOLU
(Eloksal)



► **KZNİ-K 102**
KAPI KOLU
(Eloksal)




► **KZNİ-K 104S**
CAM DUVAR MENTEŞE



**Renk: Krom
Malzeme: Prinç**



► **KZNİ-FH 102**
CAM-CAM KİLİT K.



**Renk: Krom
Malzeme: Prinç**



► **KZNİ-27**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Taşıma kapasitesi	45 Kg
Donanım	25° dereceden itibaren otomatik kapanma
Montaj yönü	Sağ veya sol kullanıma uyumlu
Açılım	Her iki tarafa 90°



► KZNİ-22

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-25

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-26

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli



► KZNİ-28

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Tek taraflı mandal



► KZNİ-29

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	120 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 ad et cam stoplama ve yan kapakları



► **KZNI-30**


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	Cam kapılar için sağ ve sol kullanımına uygun
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Sürgü	Çelik Milli
Montaj	6-8-10 mm
Tip	Dışarıdan anahtar içeriden mandal kilitli

► **KZNI-31**


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım alanı	6 , 8 , 10 mm cam kalınlığı için
Dış Gövde	316 Paslanmaz
Özellik	140 kg taşıma kapasitesi ergonomik yapısı ve sessiz çalışma
Set İçeriği	2 metre alüminyum sürme ray, paslanmaz alt klavuz, 2 ad et cam stoplama ve yan kapakları




► **KZNI-K 8700A-1**
CAM KAPI KOLU SATEN (KİLİTLİ)
304 Paslanmaz (Krom)



► **KZNI-K 8700A-4**
CAM KAPI SATEN MENTEŞE
304 Paslanmaz (Krom)




► **KZNI-K 8700A-2**
CAMDAN CAMA KİLİT KARŞILIĞI
304 Paslanmaz (Krom)




► **KZNI-K 8700A-3**
CAM KAPI KİLİT
304 Paslanmaz (Krom)

► **KZNI-15**
Alüminyum Çerçeveli Cam
Kapı Kolu

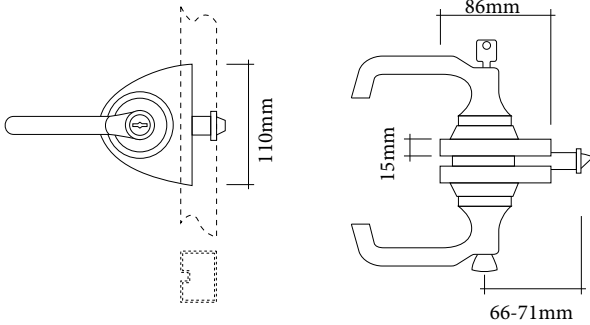


Alüminyum çerçeveli cam kapılarda kullanılan, kolay montaj avantajı sağlayan, kolay uygulanabilirliği ve işlevselliğinden dolayı tercih edilen bir kollu kilit sistemidir. Ahşap kapılarda da profil adaptörleri çıkarılarak kullanılabilir. WC mandallı tarafı ve anahtarlı kısım, kol cama monte edildikten sonra sağ yada sol olarak takılır.


UYARI : Yanlış takılırsa değiştirilmesi mümkün değildir.




KZ1 FİTİL 8mm/m




KZ3 FİTİL 8mm/m



KZ4 FİTİL 8mm/m




KZ5 FİTİL 8mm/m




KZ6 FİTİL 8mm/m




KZ7 FİTİL 8mm/m



**KZ8M FİTİL 8mm boy
2.20 m (mıknatıslı)**




**KZ9M FİTİL 8mm boy
2.20 m (mıknatıslı)**






**KZ10M FİTİL 8mm
boy 1 m (mıknatıslı)**




KZ13M FİTİL 10mm/m



KZ18M FİTİL 8mm/m




► KZNi-01

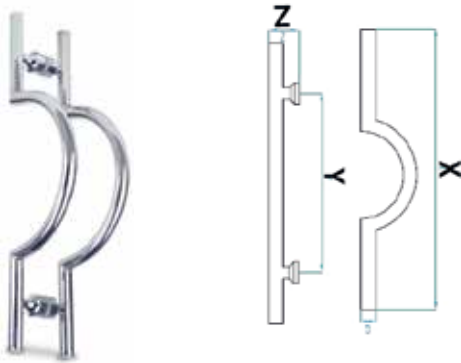


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-01	600	400	25	68

► KZNi-02

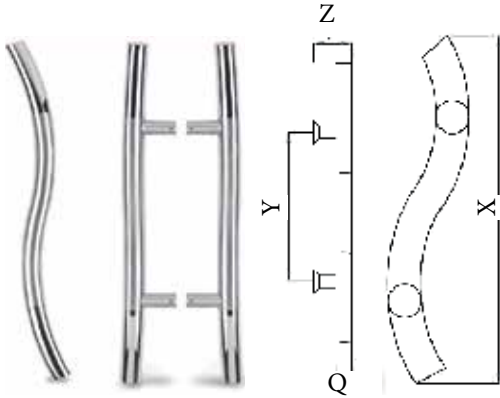


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-04	600	300	32	76

► KZNi-03

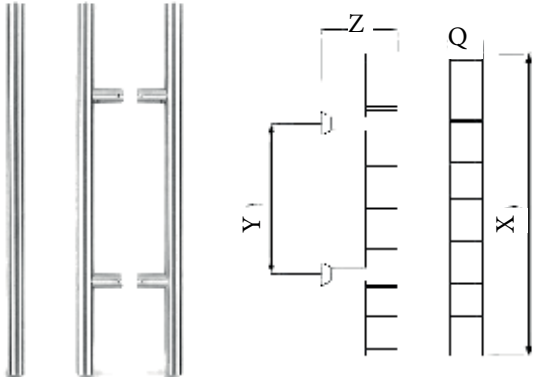


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-05	600	300	32	76

► KZNi-04

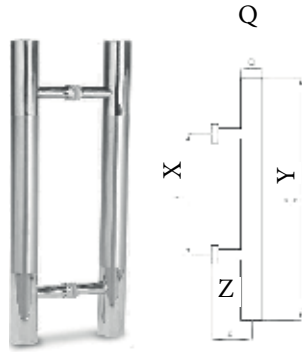


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-06 A	600	400	32	74
KZNi-06 B	600	400	38	82
KZNi-06 C	800	500	38	82

► KZNi-05

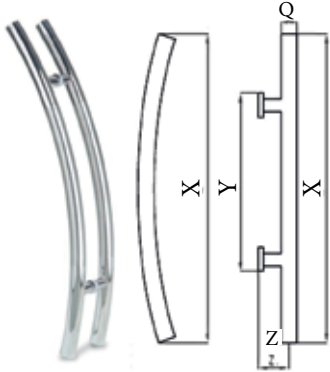


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-12 A	600	400	38	86
KZNi-12 B	800	500	38	82

► KZNi-06

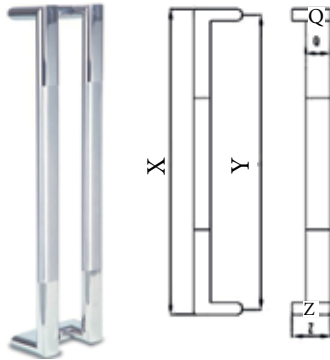


KOD	X	Y	Q	Z
KZNi-08	655	555	45	63

► KZNİ-07

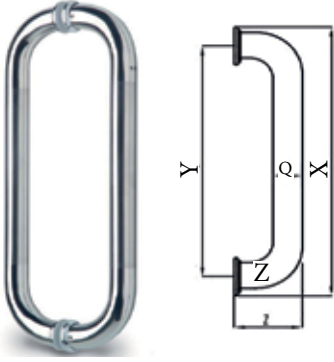


KOD	X	Y	Q	Z
KZNİ-13 A	550	518	32	70
KZNİ-13 B	550	512	32	92

► KZNİ-08




KOD	X	Y	Q	Z
KZNİ-14 A	550	520	32	80
KZNİ-14 B	550	520	38	80

► KZNİ-09

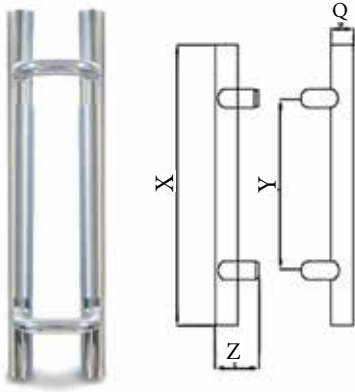

KOD	X	Y	Q	Z
KZNİ-15	600	400	38	74

► KZNİ-10

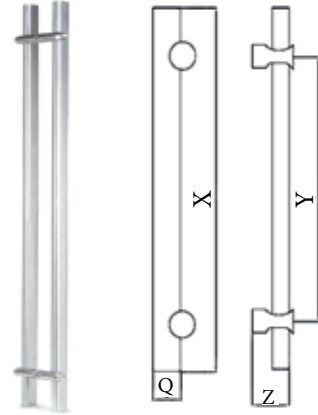


KOD	X	Y	Q	Z
KZNİ-10 A	1800	1500	45	82
KZNİ-10 B	800	600	45	82

► KZNİ-11




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	130cm
Çap	25mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve Cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satına, Mat
Koli Adedi	30 Adet

► KZNİ-12

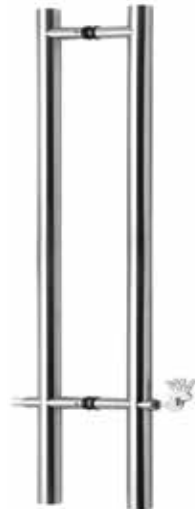

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kullanım Alanı	Cam kapılar sağ ve sol kullanıma uygun
Dış Yüzey	316 Paslanmaz
Ölçü	150cm
Çap	35mm
Uygulama Alanı	Cam cama ve cam alüminyum
Tip	Çift kanatlı, Dışardan anahtar içeriden mandal kilitlemeli
Üst yüzey	Satına, Mat
Koli Adedi	30 Adet

► KZNİ-205 (Paslanmaz 304 Kalite)
Ø30

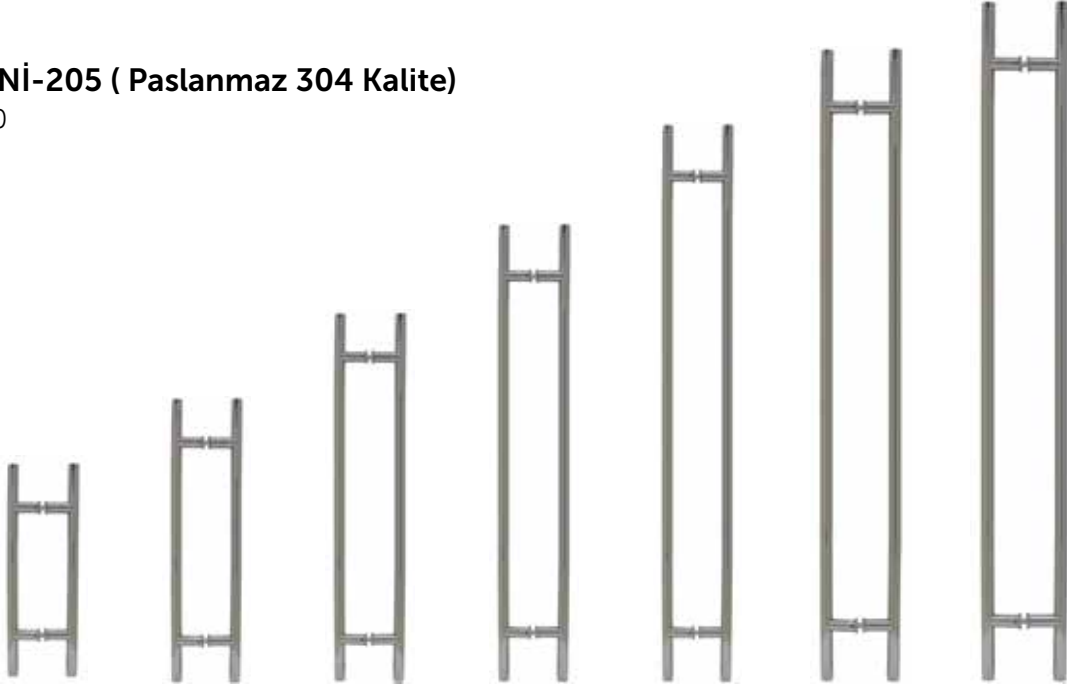

BOY	AKS.
50	30
60	40
70	50
80	60
100	80
120	100
130	110
140	120

► KZNİ-A 900 Cam Kapı Kulp
Ø78



► KZNİ-004BR Cam Kapı Kulp
Ø35



005 Krom Kaplama 005 Altın Renği Kaplama 030 24 Ayar AtlinKaplama

► KZNİ-002BR Cam Kapı Kulp
Ø30



005 Krom Kaplama 005 Altın Renği Kaplama 030 24 Ayar AtlinKaplama

► **KZNI-NT009**



Açıklama	Şapkalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNI-NT011**



Açıklama	Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNI-NT013**



Açıklama	Hareketli Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNI-NT010**



Açıklama	Havşalı Noktasal Cam Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNI-NT012**




Açıklama	Lama için Ayarlı Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj

► **KZNI-NT014**




Açıklama	Noktasal Tutucu
Kalite	Paslanmaz 304 / 316
Yüzey	Satine / Parlak / Elektro Polisaj


► KZNI-FS-23

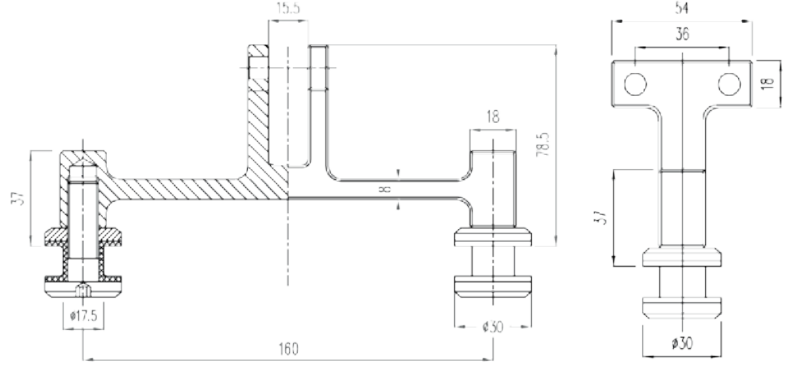

► KZNI- FS-24

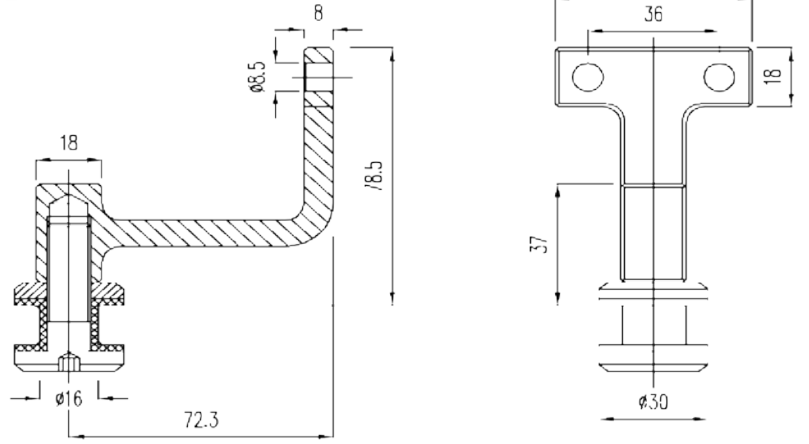


► BAĞLANTI APARATI

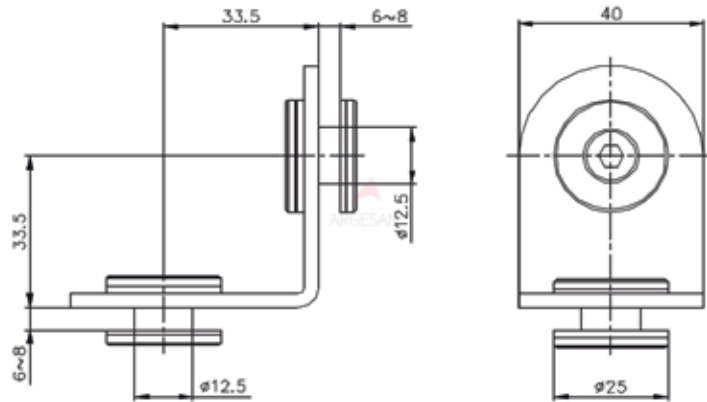

Projelere yönelik tüm ürünlerde farklı boyutlarda çalışılabilir.


► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q2502B

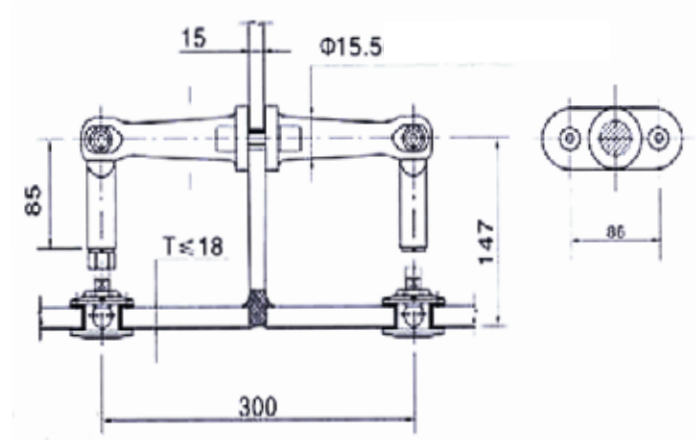


► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q3002

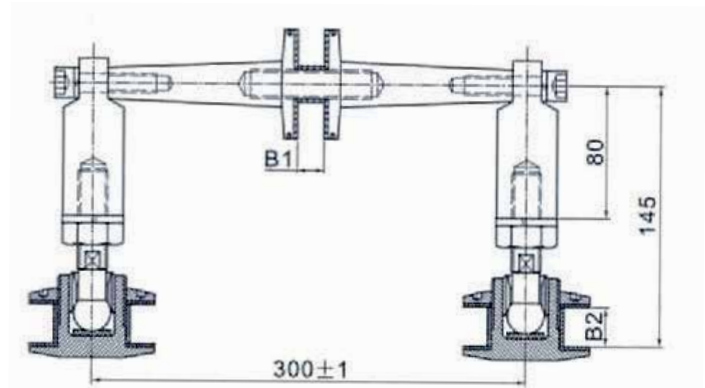


► AIR CIRCULATION SERIES FIN GLASS SPIDER

Q3003

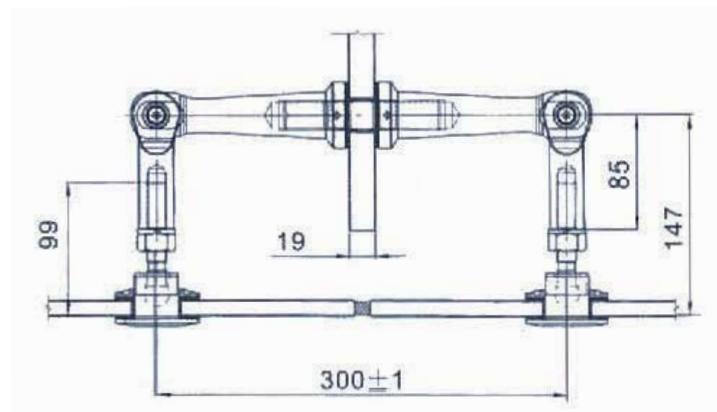

► **KZNi-2004**

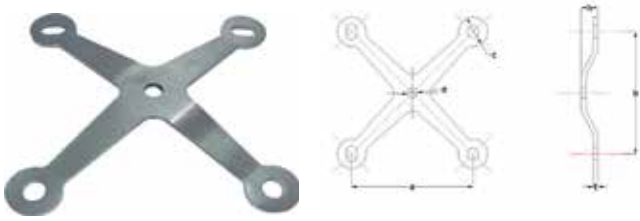


Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2004 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	1010 gr
KZNi-2004 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1263 gr
KZNi-2004 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1515 gr

► **KZNi-2003**



Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2003 - 8	8 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	860 gr
KZNi-2003 - 10	10 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	1075 gr
KZNi-2003 - 12	12 mm	200 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	1290 gr

► **KZNi-2002**

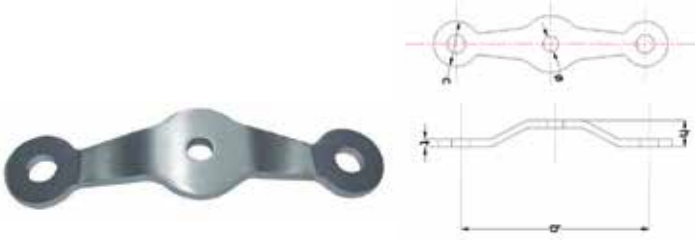

Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2002 - 8	8 mm	200 mm		48 mm	19 mm	28 mm	450 gr
SM2002 - 10	10 mm	200 mm		48 mm	19 mm	30 mm	563 gr
SM2002 - 12	12 mm	200 mm		48 mm	19 mm	32 mm	675 gr

► **KZNi-2002J**




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2002J - 8	8 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	28 mm	550 gr
KZNi-2002J - 10	10 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	30 mm	688 gr
KZNi-2002J - 12	12 mm	100 mm	200 mm	48 mm	19 mm	32 mm	825 gr

► **KZNi-2001J**




Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2001J - 8	8 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	28 mm	370 gr
KZNi-2001J - 10	10 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	30 mm	463 gr
KZNi-2001J - 12	12 mm	100 mm	100 mm	48 mm	19 mm	32 mm	555 gr

► **KZNi-2001**

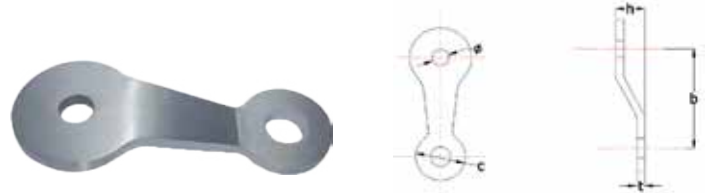


Ürün Kodu	t	b	a	c	Ø	h	Ağırlık
KZNi-2001 - 8	8 mm	100 mm		48 mm	19 mm	28 mm	300 gr
KZNi-2001 - 10	10 mm	100 mm		48 mm	19 mm	30 mm	375 gr
KZNi-2001 - 12	12 mm	100 mm		48 mm	19 mm	32 mm	450 gr

► KZNi-2004

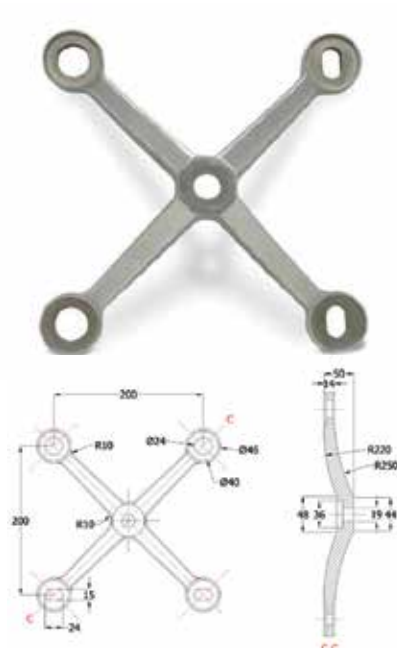

► KZNi-2003

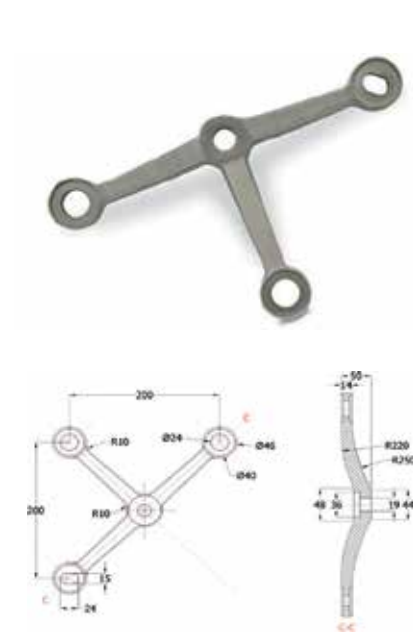

► KZNi-2002



► KZNi-2002j




► KZNi-2001




► KZNi-2001j




► KZNi-SC-01

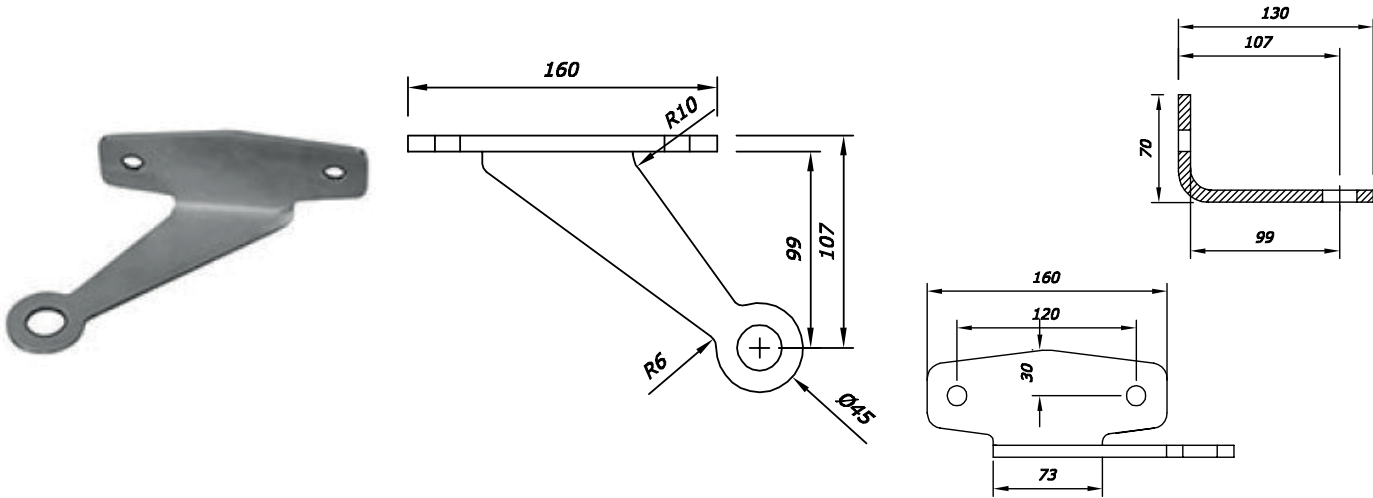


► KZNi-SC-02

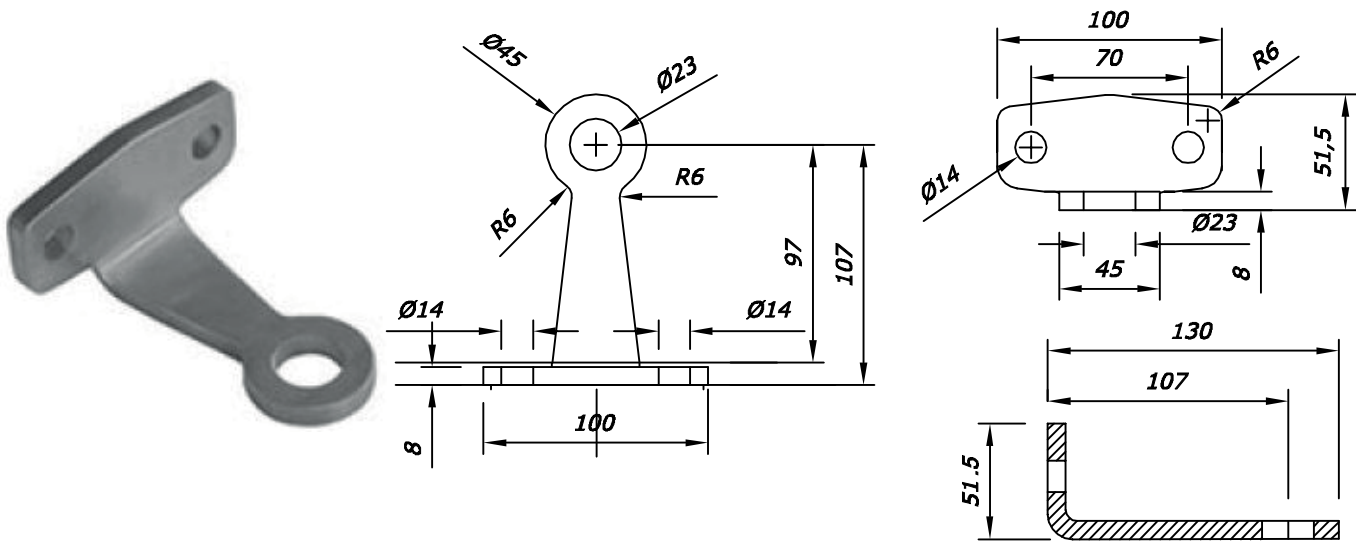


► KZNi-SC-03

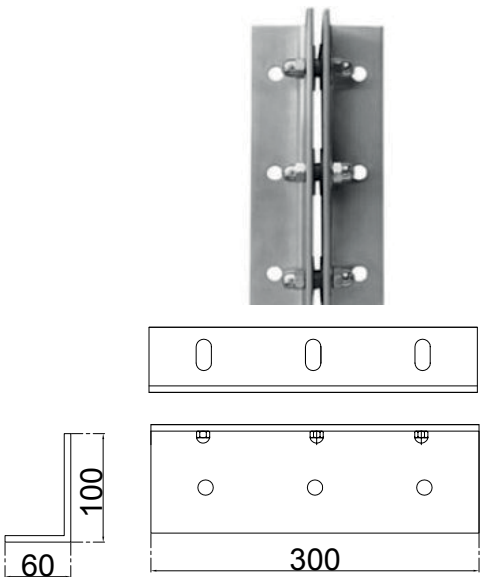

► KZNi-SC-04

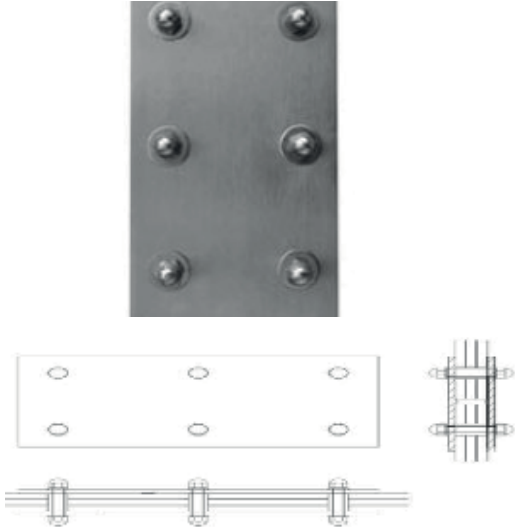


► AÇILIR KAPANIR SPIDER SPIDER SİSTEMİ

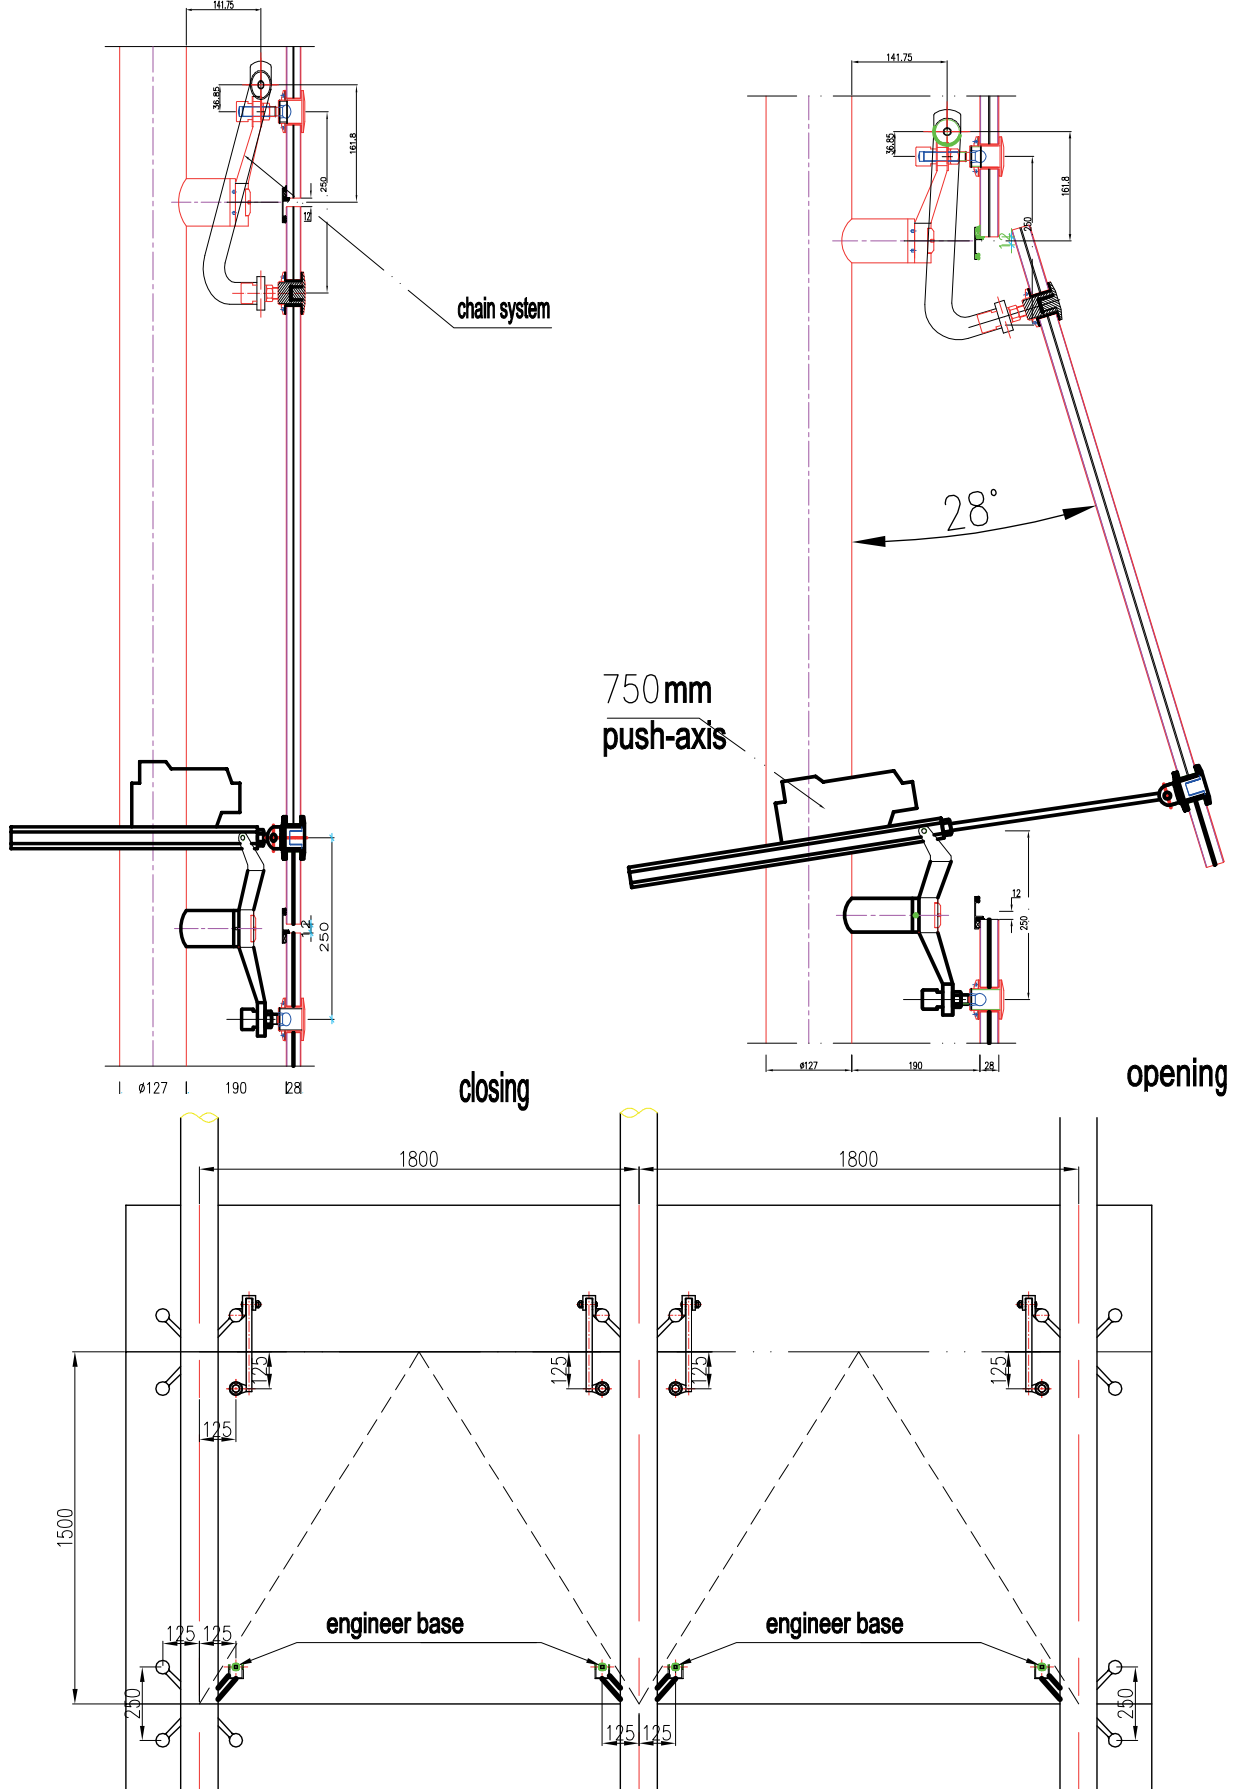

► KZNİ GR-01



► KZNİ GR-02

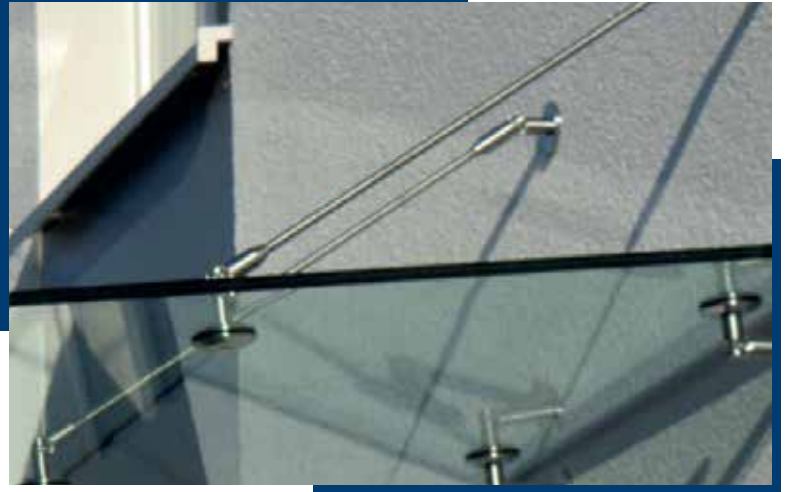

► KZNİ GR-03





KOD	mm	L	L1	B	B1	Halat Çapı
SR57100	8	185	90	18	7	4
SR57101	10	215	100	20	8	5
SR57102	12	265	130	25	11	6
SR57103	14	310	150	30	13	8
SR57104	16	350	170	35	16	10
SR57105	18	430	200	40	18	12
SR57106	22	536	250	50	22,5	14


KOD	mm	L	L1	B	B1	Halat Çapı
SR57200	8	190	90	18	7	4
SR57201	10	220	100	20	8	5
SR57202	12	270	130	25	11	6
SR57203	14	320	150	30	13	8
SR57204	16	370	170	35	16	10
SR57205	18	450	200	40	18	12
SR57206	22	560	250	50	22,5	14
SR57207	26	730	325	65	30	16

KOD	mm	L	L1	B	B1	Halat Çapı
SR57300	12	280	130	28	13	6
SR57301	14	330	150	32	14	8
SR57302	16	380	170	37	16	10
SR57303	18	480	200	42	18	12
SR57304	22	600	250	52	22,5	14
SR57305	26	780	325	67	30	16


KOD	mm	L	L1	B	B1	Halat Çapı
SR57400	4	59	30	18	7	4
SR57401	5	66	34	22	9	5
SR57402	6	82	39	25	11	6
SR57403	8	96	48	29	13	8
SR57404	10	120	61	36	15	10
SR57405	12	146	76	40	18	12
SR57406	14	167	87	47,5	22,5	14
SR57407	16	185	95	48	23	16

KOD	mm	L	L1	B	B1	Halat Çapı
SR57500	4	65	29	18	7	4
SR57501	5	71	33	20	9	5
SR57502	6	84	38	25	11	6
SR57503	8	105	49	30	13	8
SR57504	10	122	58	35	15	10
SR57505	12	155	76	40	18	12
SR57506	14	190	90	50	21	14
SR57507	16	200	105	55	23	16


► **KZNI-C-07**

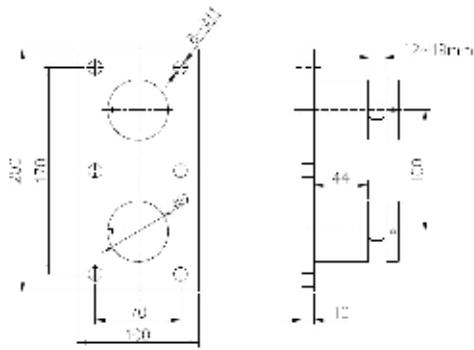


► **KZNI-C-06**

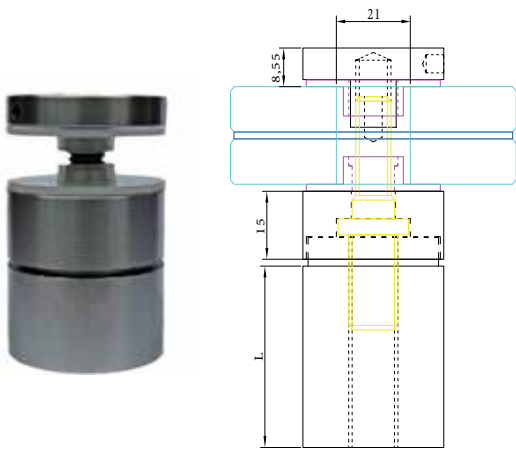


► **KZNI-C-08**

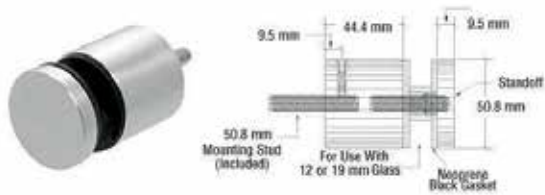


► KZNi-C-15

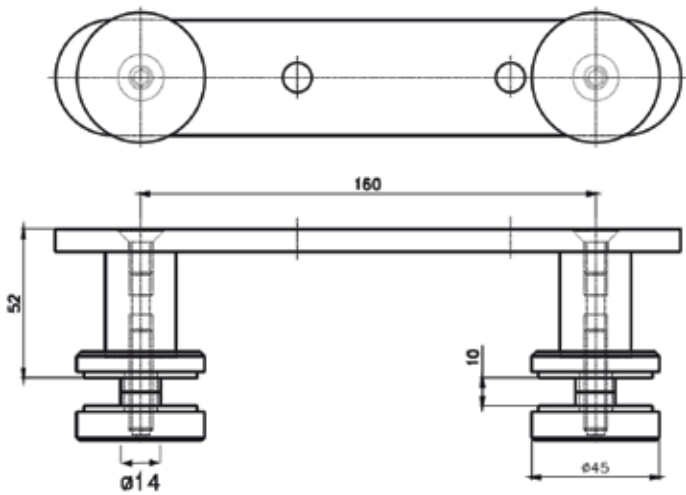

► KZNi-C-16

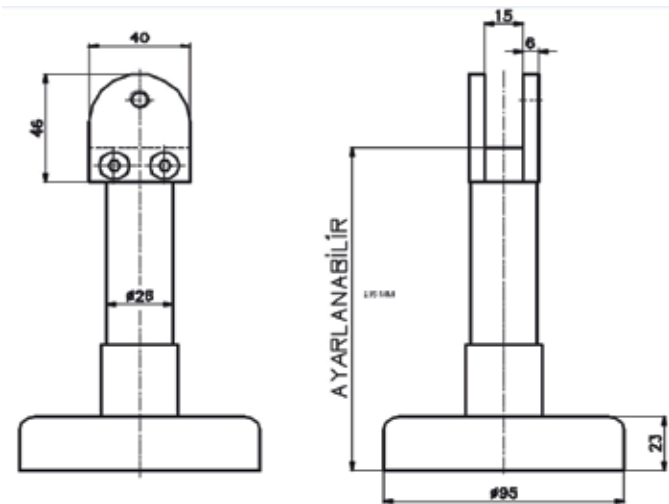

► KZNi-C-16

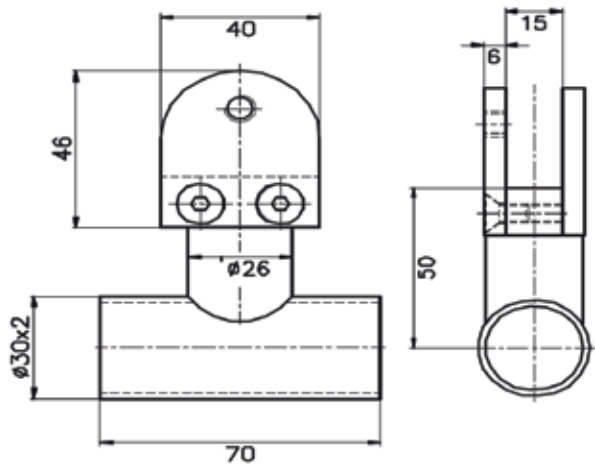



► KZNi-5500L 01

► KZNi-5500L 02



► KZNI-S75001



► KZNI-75001



► KZNI-7500-2



► KZNI-SKK7500-1



► KZNI-K7500-1



► KZNI-7500-3



► KZNI-7500-4



CAM KORKULUK SİSTEMLERİ



► SYM-5




► SYM-6




► SYM-7




► KZNİ-D7500-1

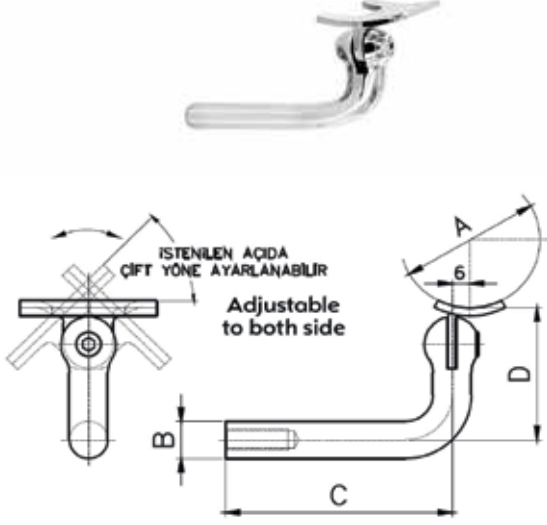


► KZNİ-D7500-2

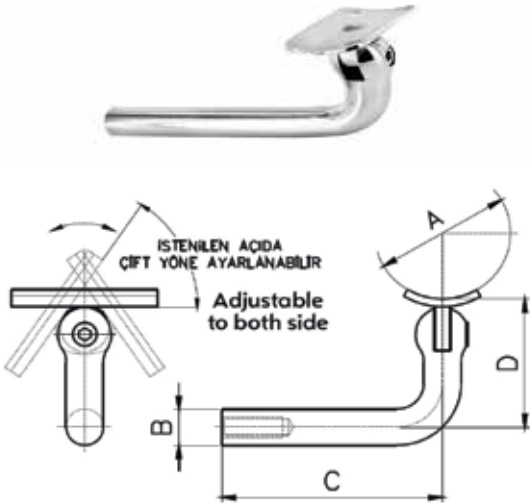


► KZNİ-D7500-3

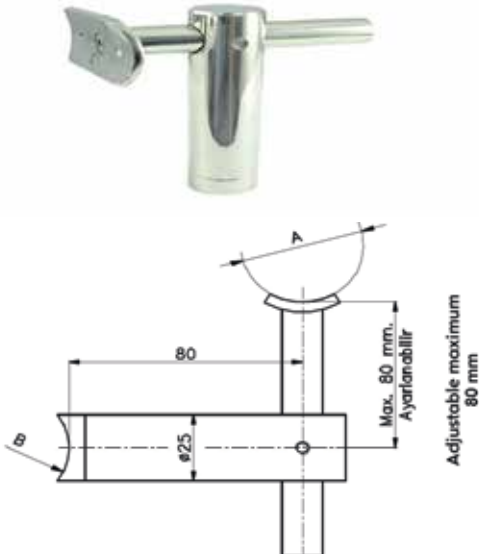


► KZNİ-D7500-2

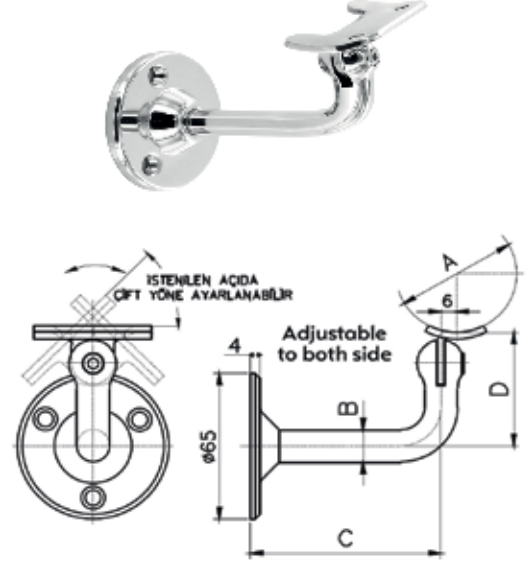

► KZNİ-D7500-5

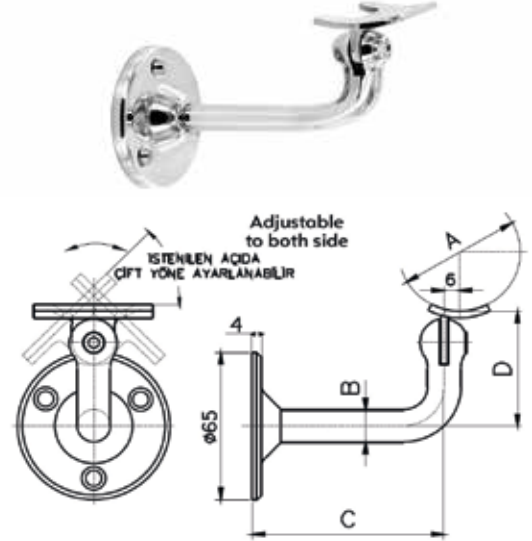

► KZNİ-D7500-6

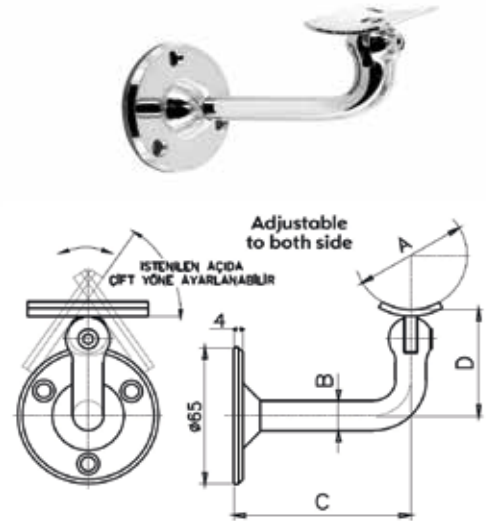


► **KZNI-SA8001**




► **KZNI-SA8005**




► **KZNI-SA8004**

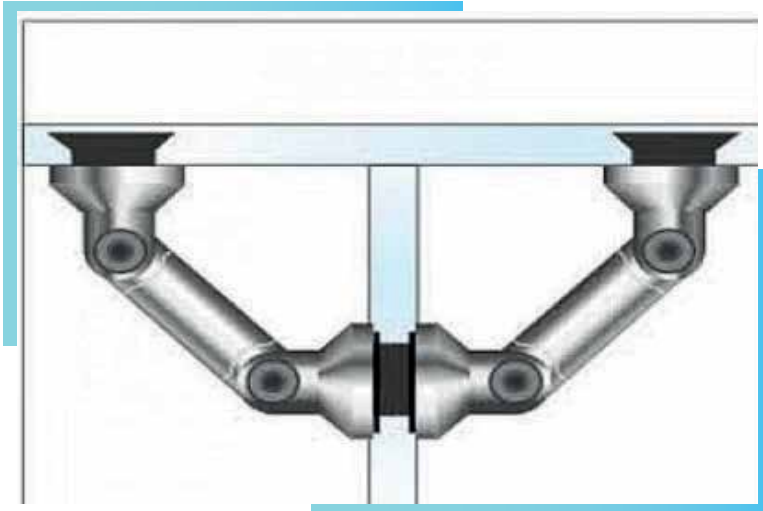


► KZNİ-Z07A

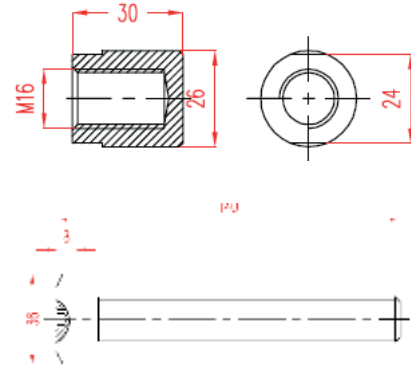

► KZNİ-Z007B

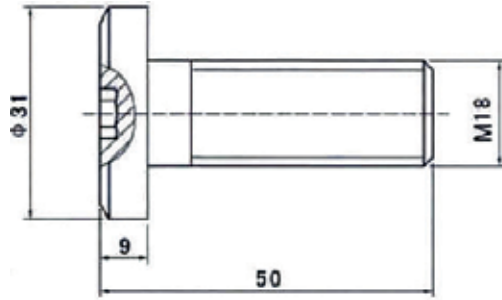

► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-KZNİ-Y01

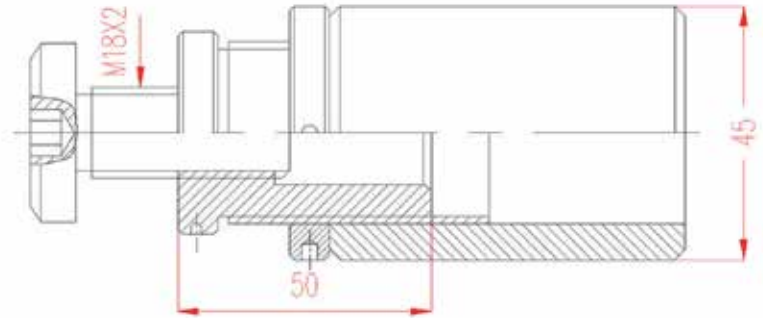

► YERLİ İMALAT KONNEKTÖR-KZNİ-Y02






KAIZENİNOX

KAİZEN İNOX CAM DONANIMLARI METAL ÜRÜNLERİ

İMALAT OTO. DIŞ TİC. ve İHR. SAN. LTD. ŞTİ.

Yukarı Dudullu Mh. Gökyüzü Sk. No: 17/B

Ümraniye - İstanbul

Tel: 0216 313 02 08 • Faks: 0216 313 02 07

www.kaizeninox.com